

2026



GRIFFON[®]
SECURE STORAGE UNITS

Перші сертифіковані в
Європі українські сейфи



ПАРИТЕТ-К[®]
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

Як вибрати сейф?

01 Де буде встановлений сейф?



Квартира



Офіс




Дім



Наявність
сигналізації,
охорони

02 Що буде зберігатися в сейфі?

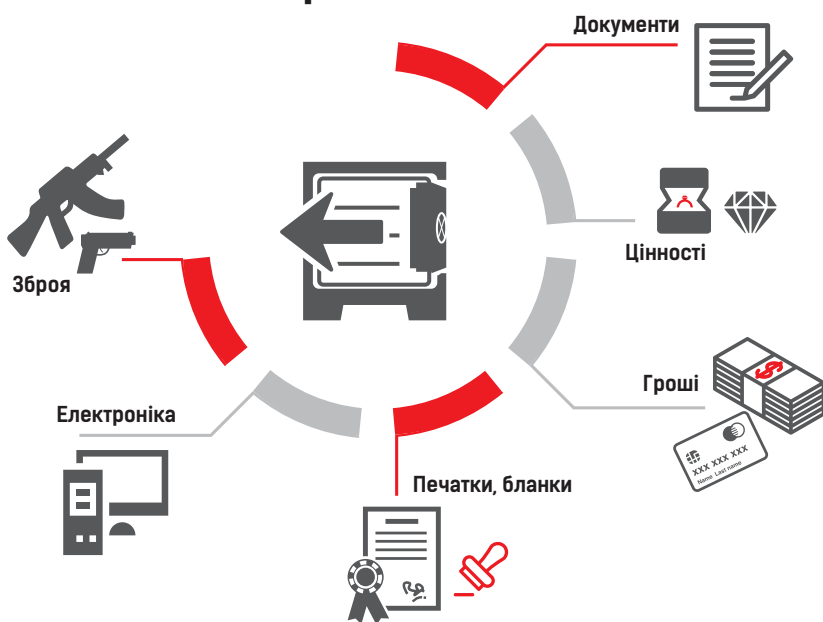

03 Який тип захисту сейфа?



Вогнестійкий



Зламостійкий



Вогнезламостійкий

Який тип замка обрати?

05



Ключовий



Електронний
кодовий




Механічний
кодовий




Комбінований

Який розмір?


04



до 300 мм




до 600 мм




понад 600 мм

Рекомендації




Сейфи вагою до 1000 кг рекомендується кріпити до підлоги для запобігання вивозу сейфа



Рекомендується купувати 2 сейфа: сейф-приманку і основний сейф, його необхідно надійно сховати



Перевірити наявність: сертифікату EN, відповідного шильда на дверях сейфа, гарантії та інструкцій



Рекомендована вартість сейфа не менше 10% від вартості вмісту, що буде зберігатися в сейфі



Пам'ятайте, що справжній сейф не може бути легким!
Зламостійкі сейфи зі спеціальним бетоном надійно збережуть Ваші цінності та документи



Компанія «Паритет-К» єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки (ESSA)


ESSA – європейська організація по сертифікації сейфів згідно з нормами EN, прийнятими в Європі.

ECB-S – сертифікаційна марка Європейської асоціації систем безпеки (ESSA).

Сертифікати EN підтверджують здатність сейфів протистояти несанкціонованому доступу із застосуванням фізичної сили і певних наборів інструментів, що супроводжується пошкодженням або зломом сейфу.

Серії сейфів виробництва «Паритет-К» (GE, W, GH, HL, CLW II, CLWD II, F60CL I, CLE I, CLE II, CLE II LUX, CLE III, CLE V) мають в наявності сертифікати EN 1143-1 / EN 14450 та шильди ECB-S, що документально підтверджують їх високу якість і відповідність європейським нормам.

Наприклад, шильд ECB-S (металева синя пластина з незмивним нанесенням) кріпиться на внутрішній стороні дверей сейфа.

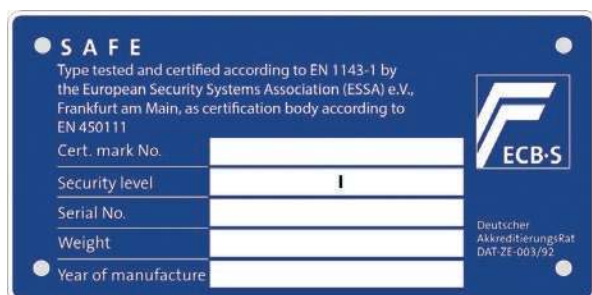

Зробити зважений вибір сертифікованого сейфу допоможе таблиця рекомендованих європейськими страховими компаніями сум для зберігання у відповідності до класу опору сейфу


Клас та рівень опору	Шильд ECB-S	Величина опору згідно з EN	СЕРІЯ GRIFFON	Максимальні рекомендовані обсяги готівки та/або інших цінностей для особистого користування, грн	
				Приміщення без сигналізації	Приміщення з сигналізацією
Рівень S1		1 SU EN 14450	GE	260 000**	не встановлено
Рівень S2		5 SU EN 14450	W, HL	1 040 000**	не встановлено
Клас 0		30/30RU EN 1143-1	GH	2 080 000**	4 160 000**
Клас I		30/50 RU EN 1143-1	F60CL I, CLE I	3 380 000**	6 760 000**
Клас II		50/80 RU EN 1143-1	CLE II, CLE II LUX, CLW II	5 200 000**	10 400 000**
Клас D-II		50/80 RU EN 1143-2	CLWD II	5 200 000**	10 400 000**
Клас III		80/120 RU EN 1143-1	CLE III	10 400 000**	20 800 000**
Клас IV		120/180 RU EN 1143-1	CLE IV	20 800 000**	41 600 000**
Клас V		180/270 RU EN 1143-1	CLE V	31 200 000**	62 400 000**

* помешкання, що не обладнані сигналізацією

** Сума вказана в перерахунку з євро по офіційному курсу валют станом на травень 2026 року (1 євро=52 грн).



Справжній сейф – це захисне обладнання, яке має такі характеристики:

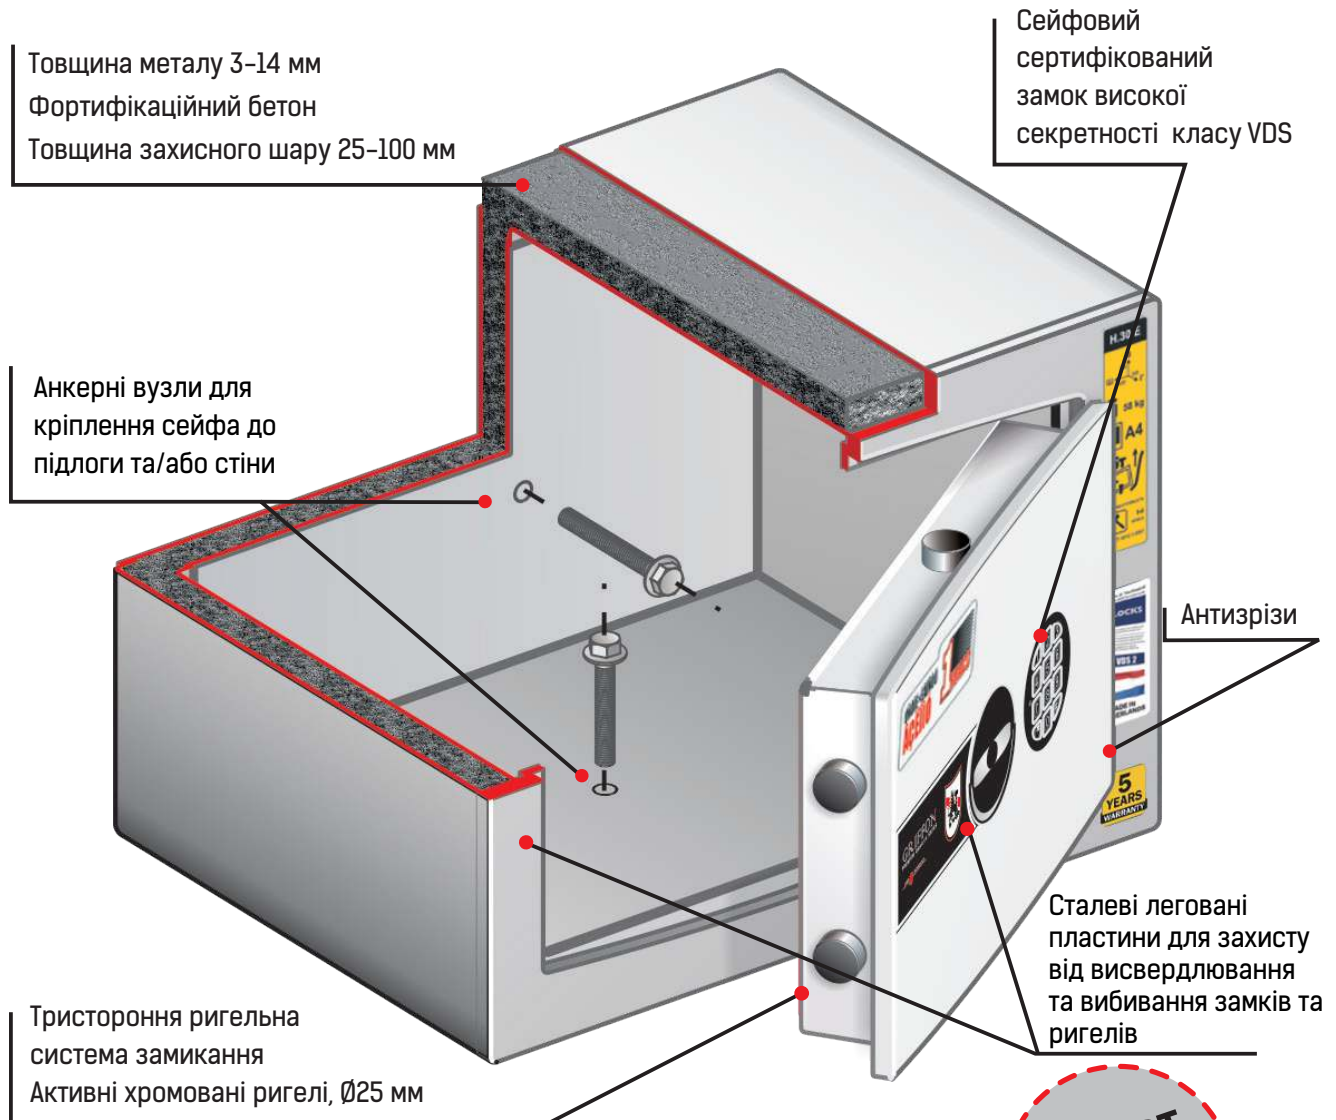

- Металевий корпус товщиною від 3 мм або залитий двостінний корпус зі спеціальним наповненням
- Трестороння ригельна система замикання (активні хромовані ригелі, що обертаються, антизрізи)
- Сейфовий сертифікований замок класу VDS (ключовий, електронний кодовий, механічний кодовий або комбіновані рішення)
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги та/або стіни
- Сталеві леговані пластини для захисту від висвердлювання та вибивання замків та ригелів

Клас зламостійкості та/або вогнестійкості підтверджується сертифікатом та спеціальним шильдом на внутрішній стороні дверей сейфу

- I клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Захисний шар корпусу – фортифікаційний бетон товщиною 25 мм, металеві двері загальною товщиною 14 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Знімні полиці
- Стандартний колір: сірий (RAL 7040), коричневий (RAL 8019), чорний (RAL 9005)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



CLE I.30.E



CLE I.30.K



CLE I.55.ET BROWN



CLE I.55.FP BLACK

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CLE I.30	310	435	324	260	385	220	69	22	K/E/C, S
CLE I.40	400	435	393	350	385	300	89	40	K/E/C, S
CLE I.55	550	435	393	500	385	300	122	57	K/E/C/KE/KC, S, T
CLE I.75	750	435	393	700	385	300	167	80	K/E/C/KE/KC, S, T
CLE I.90	900	435	393	850	385	300	200	98	K/E/C/KE/KC, S, T
CLE I.110	1100	600	393	1050	550	300	252	173	K/E/C/KE/KC, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

** Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

-  II клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1
 -  Відповідає класу вогнестійкості LFS 30P згідно ТУ
 -  Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм та 32 мм, антизрізи з боку петель)
 -  Захисний шар корпусу та дверей – фортифікаційний зламостійкий бетон товщиною 55 мм
 -  Сталеві гартвані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 -  Термострічка по периметру дверей
 -  Антизламна система переблокування замків
 -  В модифікаціях KE, KC – внутрішнє оздоблення, підсвічування в серії LUX
 -  Знімні полиці
 -  Стандартний колір: кремовий (RAL 9001), білий (RAL 9016), темно-сірий (RAL 7016)
- ЗАМКИ:**
-  К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 (стандартна комплектація) / STUV IVOX / VAROS класу VDS 2 (під замовлення)
 -  Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 / WITTKOPP (Німеччина)
 -  С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



CLE II.90.E WHITE GOLD



CLE II.90.K



CLE II.68.E MAX SILVER



CLE II.68.E MAX BLACK

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CLE II.50	506	460	480	390	350	312	210	43	K/E/C/KE/KC, S
CLE II.60	606	500	500	490	390	330	245	63	K/KK/KE/KC, S
CLE II.68	686	500	500	570	390	330	290	73	K/E/KE/KC, S, T
CLE II.70	706	600	600	590	490	430	365	124	K/E/C/KK/KE/KC, S
CLE II.90	906	500	500	790	390	330	350	102	K/E/KE/KC, S, T
CLE II.100	1006	600	600	890	490	430	480	188	K/E/C/KK/KE/KC, S
CLE II.120	1206	500	500	1090	390	330	450	140	K/E/KE/KC, S, T
CLE II.130	1306	600	600	1190	490	430	610	251	K/E/C/KE/KC/KK, S
CLE II.150	1506	600	600	1390	490	410	770	279	KK/KE/KC/C, S/S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- D-II клас опору до зламу за стандартом EN 1143-2 (серія CLWD II)
- II клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (серія CLW II)
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм)
- Товщина захисного шару – 55 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Отвір для депонування (серія CLWD II)
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)

ЗАМКИ:

- К – ключовий сейфовий замок WITTKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 2
- Е – електронний кодовий сейфовий замок M-LOCKS (Нідерланди), сертифікат класу VDS 2


CLWD II.51.K

CLW II.60.K

CLWD II.81.K.E GREY


Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
Комерційні та офісні сейфи									
CLW II.42/30	420	435	315	310	325	150	72	15	K/E/C, S
CLW II.42	420	435	380	310	325	215	79	22	K/E/C, S
CLW.II.45	450	500	465	340	390	300	92	40	K/E/C, S
CLW.II.51	510	610	465	400	500	300	108	60	K/E/C/KK/KE/KC, S
CLW II.60	600	500	465	490	390	306	122	58,5	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.65	650	630	510	540	520	345	150	97	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW II.79	795	500	465	685	390	306	152	82	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.81	810	630	510	700	520	345	170	126	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.95	950	630	510	840	520	345	196	151	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.115	1150	630	510	1040	520	345	232	187	K/E/C/KK/KE/KC S, T
CLW.II.130	1300	700	600	1190	590	435	296	305	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.150	1500	800	600	1390	690	435	410	417	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
CLW.II.150.GUN	1500	800	600	1390	690	435	410	417	K/E/C/KK/KE/KC, S, T
Депозитні сейфи									
CLWD.II.51	720	610	465	400	500	300	185	60	K/E/C/KK/KE/KC
CLWD.II.65	860	630	510	540	520	345	220	97	K/E/C/KK/KE/KC
CLWD.II.81	1020	630	510	700	520	345	255	126	K/E/C/KK/KE/KC
CLWD.II.95	1160	630	510	840	520	345	280	151	K/E/C/KK/KE/KC

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- III клас опору до зламів за стандартом EN 1143-1
- Відповідає класу вогнестійкості LFS 30P згідно ТУ
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Захисний шар корпусу та дверей – фортифікаційний зламостійкий бетон товщиною 50 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Термострічка по периметру дверей
- Антизламна система переблокування замків
- Знімні полиці
- Стандартний колір: коричневий (RAL 8019)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок KABA COMBI (Німеччина) / M-LOCKS (Нідерланди) / WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2



CLE III.37.K



CLE III.37.E



CLE III.37.K.E



CLE III.50.K.E



CLE III.80.E COMBI BROWN



CLE III.125.E



CLE III.140.K.E

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CLE III.37	370	480	450	270	380	290	160	30	K/E/KE,S
CLE III.50	500	480	450	400	380	290	196	44	K/E/KE,S
CLE III.65	650	550	550	550	450	390	300	97	K/E/KE,S,T
CLE III.80	800	600	550	700	500	390	376	137	K/E/KE,S,T
CLE III.95	950	600	550	850	500	390	435	166	K/E/KE,S,T
CLE III.110	1100	650	550	1000	550	390	518	215	K/E/KE,S,T
CLE III.125	1250	650	550	1150	550	390	574	247	K/E/KE,S,T
CLE III.140	1400	650	650	1300	550	490	680	350	K/E/KE,S,T
CLE III 150	1500	750	650	1400	650	490	855	446	K/E/KE,S,T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Сейфи CLE IV сертифіковані Європейським органом сертифікації ECB-S по IV класу опору до зламу по EN 1143-1.
- Відповідають класу вогнестійкості LFS 30 P
- Двері сейфа оснащені потужною тристоронньою системою замикання з активними хромованими ригелями та фіксованими ригелями з боку завіс.
- Загартовані сталеві пластини для захисту замків і ригелів від висвердлювання та вибивання
- Захисний шар корпусу та дверей – фортифікаційний зламостійкий бетон товщиною 60 мм
- Конструкція дозволяє закріпити сейф до підлоги за допомогою анкерів.
- Стандартний колір: світло-сірий RAL 7035
- Змінна полиця.
- Розміри вказані без виступаючих частин: замка, ручки, завіс.
- Система замикання:**
- КК – два сертифіковані сейфові ключові замки WITTKOPP (Німеччина)
- КЕ – сертифікований сейфовий ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) / електронний сейфовий замок Wittkopp ANCHOR(Німеччина)/KABA COMBI (Німеччина) / Tecnosicurezza (Італія)
- КС – сертифікований сейфовий ключовий замок WITTKOPP (Німеччина)/ механічний сейфовий замок La Gard (США)
- ЕЕ – два сертифіковані сейфові електронні замки KABA COMBI (Німеччина)


CLE IV.52.K.E

CLE IV.82.K.K

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CLE IV.52	520	500	470	400	380	280	260	43	КК, КЕ
CLE IV.67	670	570	570	550	450	380	390	94	КК, КЕ, ЕЕ
CLE IV.82	820	620	570	700	500	380	500	133	КК, КЕ, ЕЕ
CLE IV.97	970	620	570	850	500	380	580	162	КК, КЕ, ЕЕ
CLE IV.112	1120	670	570	1000	550	380	690	209	КК, КЕ, ЕЕ
CLE IV.127	1270	670	570	1150	550	380	760	240	КК, КЕ, КС, ЕЕ
CLE IV.142	1420	670	670	1300	550	480	920	343	КК, КЕ, ЕЕ
CLE IV.152	1520	770	670	1400	650	480	1050	437	КК, КЕ, ЕЕ

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка


CLE IV.97.K.E
ANCHOR
CLE IV.112.E.E
COMBI
CLE IV.127.K.C
CLE IV.142.K.E
ANCHOR
CLE IV.152.K.E
COMBI

- ☒ Сейфи CLE V сертифіковані Європейським органом сертифікації ECB-S по V класу опору до зламу по EN 1143-1.
 - ☒ Суцільнозварна або модульна (розбірна) конструкція.
 - ☒ Двері сейфа оснащені потужною тристоронньою системою замикання з активними хромованими ригелями та фіксованими ригелями з боку завіс.
 - ☒ Протишламна система повторних блокувань (релокерів).
 - ☒ Загартовані сталеві пластини для захисту замків і ригелів від висвердлювання та вибивання.
 - ☒ Захисний шар корпусу та дверей із високоміцного бетону товщиною 80–100 мм.
 - ☒ Конструкція дозволяє закріпити сейф до підлоги за допомогою анкерів.
 - ☒ Стандартний колір: темно-сірий.
 - ☒ Знімна полиця.
 - ☒ Розміри вказані без виступаючих частин: замка, ручки, завіс.
- Система замикання:
- ☒ KK – два сертифіковані сейфові ключові замки WITTKOPP (Німеччина) / Paxos (Швейцарія).
 - ☒ KE – сертифікований сейфовий ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) / Easthouse / M-LOCKS (Нідерланди) / Paxos (Швейцарія).



CLE V.100.K.E



CLE.V.130.E PAXOS



CLE V.180.ET PAXOS

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CLE V.70-45	700	700	456	540	540	215	424	63	KK,KE,EE,KC
CLE V.70	700	700	600	540	540	390	571	114	KK,KE,EE,KC
CLE V.85-51	850	700	540	690	540	300	623	111	KK,KE,EE,KC
CLE V.85	850	700	700	690	540	490	705	183	KK,KE,EE,KC
CLE V.100	1000	700	700	840	540	490	789	222	KK,KE,EE,KC
CLE V.130	1300	700	700	1140	540	490	958	302	KK,KE,EE,KC
CLE V.150	1500	700	700	1340	540	490	1071	355	KK,KE,EE,KC
CLE V.165	1650	700	700	1490	540	490	1156	394	KK,KE,EE,KC
CLE V.180	1800	800	700	1640	640	490	1354	514	KK,KE,EE,KC

- II-III клас опору до зламу за стандартом ДСТУ EN 1143-1
- Відповідають класу вогнестійкості LFS 30P згідно ТУ
- Ригельна система тристоронньої дії, 5 активних хромованих ригелів (у моделях CL II) та 7 активних хромованих ригелів (у моделях CL III), що обертаються, діаметром 25 мм та 3 антизрізи зі сторони петель
- Захисний шар корпусу та дверей – фортифікаційний зламостійкий бетон товщиною 40 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Термострічка по периметру дверей
- Антизламна система переблокування замків
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни та підлоги
- В усіх модифікаціях KE, KC – внутрішнє оздоблення
- Знімні полиці
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016), кремовий (RAL 9001), чорний колір (RAL 9005)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 (стандартна комплектація) /STUV IVOX класу VDS 2 на CL.III / VAROS класу VDS 2 (під замовлення)
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 / NL-Lock (Італія) / WITTKOPP (Німеччина)
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



CL II.35.K



CL III.35.E.BLACK



CL II.50.E CREAM

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CL II.35	340	500	343	260	420	215	96	24	K/E/C
CL.II.50	472	460	440	392	380	294	115	44	K/E/C/KE/KC, S, BOX
CL.II.60	564	500	500	510	420	356	160	76	K/E/KK/KE/KC, S
CL.II.68	654	500	500	574	420	363	175	88	K/E/KE/KC, S, T
CL.II.90	904	500	500	824	420	363	220	126	K/E/KE/KC, S, T
CL.II.120	1164	500	500	1084	420	363	280	165	K/E/KE/KC, S, T
CL.II.150	1488	600	600	1410	520	456	430	334	KE/KC, S, T
CL.II.150 GUN	1488	600	600	1410	520	456	430	334	KE/KC, S, T
CL III.32	320	365	300	240	285	173	73	12	K/E/C
CL III.35	340	500	343	260	420	215	102	24	K/E/C
CL.III.50	472	460	440	392	380	294	145	44	K/E/C/KE/KC, S
CL.III.60	564	500	500	510	420	356	185	76	K/E/KE, S
CL.III.68	654	500	500	574	420	363	210	88	K/E/KE, S, T
CL.III.90	904	500	500	824	420	363	285	125	KE, S, T
CL.III.120	1164	500	500	1084	420	363	360	165	KE, S, T
CL.III.150	1488	600	600	1410	520	456	560	334	KE, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця, BOX – внутрішній бокс

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

-  Сейфи CL V сертифіковані за ДСТУ EN 1143-1 по V класу опору до зламу.
 -  Суцільнозварна або модульна (розбірна) конструкція.
 -  Двері сейфа оснащені потужною тристоронньою системою замикання з активними хромованими ригелями Ø32 мм та фіксованими ригелями з боку завіс.
 -  Протизламна система повторних блокувань (релокерів).
 -  Загартовані сталеві пластини для захисту замків і ригелів від висвердлювання та вибивання.
 -  Захисний шар корпусу та дверей із високоміцного бетону товщиною 80–100 мм.
 -  Конструкція дозволяє закріпити сейф до підлоги за допомогою анкерів.
 -  Стандартні кольори: темно-сірий, чорний.
 -  Знімна полиця.
 -  Розміри вказані без виступаючих частин: замка, ручки, завіс.
- Система замикання:
-  КК – два сертифіковані сейфові ключові замки WITTKOPP (Німеччина).
 -  ЕЕ – два сертифіковані сейфові електронні кодові замки WITTKOPP (Німеччина) / Easthouse / M-LOCKS (Нідерланди).
 -  КЕ – сертифікований сейфовий ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) / Easthouse / M-LOCKS (Нідерланди).



CL V.100.K.E.AW



CL V.100.K.E.AW BLACK

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CL V.70	700	720	770	500	520	490	715	129	КК, S
CL V.100	1000	720	770	782	520	490	780	200	КК, S
CL V.130	1300	720	770	1082	520	490	965	275	КК, S
CL V.150	1500	720	770	1282	520	490	1110	326	КК, S
CL V.180	1900	960	825	1700	760	550	1750	711	КК, S
CL V.180.2	1900	1760	940	1700	1560	665	3240	1764	КК, S

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CL V.70.AW	703	600	600	528	440	388	460	90	КК,КЕ,ЕЕ,С
CL V.100.AW	1003	600	600	828	440	388	600	141	КК,КЕ,С
CL V.130.AW	1303	600	600	1128	440	388	755	193	КК,КЕ,С
CL V.150.AW	1503	600	600	1328	440	388	860	227	КК,КЕ,С

- Сейфи сертифіковані за ДСТУ EN 1143-1 по VII-VIII класу опору зламу
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 32 мм, антизрізи з боку петель)
- Товщина захисного шару корпусу і дверей з надміцним бетоном – 80-100 мм
- Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Антизламна система переблокування замків
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)
- Знімні полиці
- Збірно-розбірний або цільнозварна конструкція



CL VII.180.2.K.K

ЗАМКИ:

- KK – Два сейфових сертифікованих ключових замка WITTKOPP (Німеччина) / Carl Wittkopp (Німеччина)

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CL VII.150	1600	1000	940	1400	800	665	1848	745	KK, S
CL VII.180	1900	1000	940	1700	800	665	2330	904	KK, S
CL VII.180.2	1900	1760	940	1700	1560	665	3440	1764	KK, S
CL VIII.150	1600	1000	940	1400	800	665	2106	745	KK, S
CL VIII.180	1900	1000	940	1700	800	665	2460	904	KK, S
CL VIII.180.2	1900	1760	940	1700	1560	665	3646	1764	KK, S

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Сейфи сертифіковані за ДСТУ EN 1143-1 по II-V класу опору зламу
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 32 мм, антизрізи з боку петель)
- Товщина захисного шару корпусу і дверей з надміцним бетоном – 40-100 мм
- Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Антизламна система переблокування замків
- Анкерні вузли для кріплення сейфу до підлоги
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)
- Збірно-розбірна конструкція



ЗАМКИ:

- KK – Два сейфових сертифікованих ключових замка Carl Wittkopp (Німеччина)

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
CL II.180.DS.K.K	1818	785	606	1720	705	465	467	564	KK
CL II.180.2.DS.K.K	1818	1490	606	1720	1410	465	775	1128	KK
CL V.180.DS.K.K	1900	885	775	1700	685	480	1565	559	KK
CL V.180.2.DS.K.K	1900	1610	775	1700	1410	480	2455	1151	KK

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- I клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1
 - Клас захисту S 120 P за EN 1047-1 підтверджує вогнестійкість сейфа протягом 120 хвилин із підтриманням безпечної температури всередині для збереження паперових документів. Додатково сейф проходить випробування падінням з висоти близько 9,15 м, що підтверджує його здатність зберігати захисні властивості навіть після обвалу конструкцій під час пожежі.
 - Ригельна система чотиристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригелів 25 мм)
 - Захисний шар корпусу та дверей – вогнезламостійкий бетон товщиною 72 мм
 - Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замка та ригелів
 - Термострічка по периметру дверей – два контури
 - Можливість зберігання зброї в моделях з позначкою «GUN»
 - Знімні полиці. Фальшдно сейфа може бути використано в якості додаткової полиці
 - Стандартний колір: чорний (RAL 9005), білий (RAL 9016)
- ЗАМКИ:**
- К – сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина), клас VDS 1
 - Е – сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / NL-Lock (Італія), клас VDS 2
 - С – сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



F120CL I.84.E Black



F120CL I.84.E White



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
F120CL I.51	510	510	510	366	366	298	125	40	K/E/C, S, T
F120CL I.65	650	510	510	486	366	298	145	52	K/E/C, S, T
F120CL I.84	840	510	510	696	366	298	178	76	K/E/C, S, T
F120CL I.97	970	510	510	826	366	298	209	90	K/E/C, S, T
F120CL I.110	1100	600	600	956	456	388	290	169	K/E/C, S, T
F120CL I.130	1300	600	600	1156	456	388	330	206	K/E/C, S, T
F120CL I.150	1520	650	650	1376	506	438	398	305	K/E/C, S, T
F120CL I.150E	1520	650	650	1376	506	438	420	305	K/E/C, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця
 **Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель





Клас LFS 30P
ДСТУ EN 15659

Клас I
ДСТУ EN 1143-1

- I класу опору до зламу за стандартом ДСТУ EN 1143-1
- LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Захисний шар корпусу та дверей – вогнезламостійкий бетон товщиною 55 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Термострічка по периметру дверей
- Антизламна система переблокування замків
- Анкерний вузол для кріплення сейфа до підлоги
- Знімні полиці
- Стандартний колір: чорний (RAL 9005), сірий (RAL 7040, RAL 7035)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок NL-Lock (Італія) / M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



F.30CL I.30.E



F.30CLI.30.E SL BLACK



F.30CLI.50.E SL BLACK



F.30CL I.50.C



F.30CL I.70.K

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
F.30CL I.30	315	440	440	205	330	301	60	20	K/E/C, S LEFT SIDE
F.30CL I.50	460	440	440	350	330	290	81	33	K/E/C, S
F.30CL I.70	670	440	440	560	330	290	100	54	K/E/C, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель





Клас LFS 30P
ДСТУ EN 15659

Рівень опору S2
ДСТУ EN 14450

СЕЙФИ ВОГНЕСТІЙКІ. СЕРІЯ FRSL

-  LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659;
 -  S2 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (модифікація К)
 -  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антирізи зі сторони петель
 -  Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 53 мм
 -  Двостінна конструкція
 -  Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 -  Спеціальні кармани під ригелі та антирізи
 -  Два контури термострічки по периметру дверей
 -  Два пороги
 -  Знімні полиці
 -  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: кремовий (RAL 9001)
- Замки:
-  К – сейфовий сертифікований ключовий замок WITKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
 -  Е – сейфовий електронний кодовий замок GRIFFON



FRSL.30.E CREAM



FRSL.32.K CREAM




FRSL.45.E CREAM



FRSL.57.E CREAM



FRSL.70.K CREAM

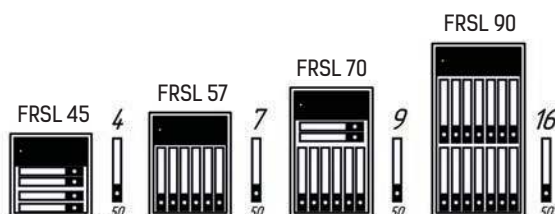

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FRSL.30 CREAM	318	440	400	212	334	218	32	15,4	К, Е
FRSL.32 CREAM	338	465	478	232	359	301	37	25,1	К, Е
FRSL.45.K CREAM	460	465	478	354	359	301	42	38,3	К, Е, KE
FRSL.57.K CREAM	580	465	478	474	359	301	53	51,2	К, Е, KE
FRSL.70.K CREAM	687	465	478	581	359	301	64	65	К, Е, KE
FRSL.90.K CREAM	920	520	475	814	414	308	84	104	К, Е, KE

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця
 **Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

paritet-k.com.ua



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ

- ☒ LFS 30P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659;
 - ☒ S2 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (модифікація К)
 - ☒ Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антирізи зі сторони петель
 - ☒ Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 53 мм
 - ☒ Двостінна конструкція
 - ☒ Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 - ☒ Спеціальні кармани під ригелі та антизрізи
 - ☒ Два контури термострічки по периметру дверей
 - ☒ Два пороги
 - ☒ Знімні полиці
 - ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
 - ☒ Стандартний колір: кремовий (RAL 9001)
- ЗАМКИ:**
- ☒ К – сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
 - ☒ Е – сейфовий електронний кодовий замок GRIFFON





Реальний сейф Griffon FSL.195.2 після випробувань на вогнестійкість



FRSL.195.2.E



FRSL.157.K

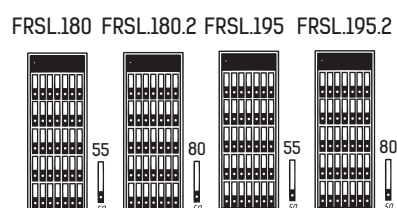

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FRSL.123	1230	640	500	1124	534	330	132	198	К, Е, KE, Т, S
FRSL.123.2	1230	930	500	1124	824	330	173	306	К, КК, Е, S
FRSL.157	1565	690	500	1459	584	330	169	281	К, Е, KE, Т, S
FRSL.157 GUN	1565	690	500	1459	584	330	170	281	Е, Т
FRSL.180	1790	690	500	1684	584	330	190	325	К, Е, KE, S
FRSL.180.2	1790	930	500	1684	824	330	241	458	К, КК, Е, S
FRSL.195	1946	690	520	1840	584	345	211	371	К, Е, KE, S
FRSL.195.2	1946	930	520	1840	824	345	270	523	К, КК, Е, KE, S

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- ⚙ LFS 60P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659;
 - ⚙ S2 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (модифікація K)
 - ⚙ Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антіризи зі сторони петель
 - ⚙ Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 53 мм
 - ⚙ Двостінна конструкція
 - ⚙ Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 - ⚙ Спеціальні кармани під ригелі та антіризи
 - ⚙ Два контури термострічки по периметру дверей
 - ⚙ Два пороги
 - ⚙ Знімні полиці
 - ⚙ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
 - ⚙ Стандартний колір: білий (RAL 9003), чорний (RAL 9005)
- ЗАМКИ:**

- 🔑 К – сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
- 🔑 Е – сейфовий електронний кодовий замок GRIFFON



FRS.30.K BLACK



FRS.32.E WHITE



FRS.45.K BLACK




FRS.57.E WHITE



FRS.70.K BLACK



FRS.90.E WHITE

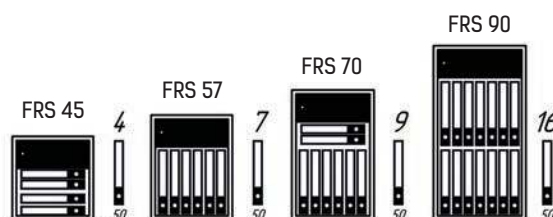

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FRS.25	250	370	346	144	246	160	30	6	К, Е
FRS.30	318	440	400	212	334	218	47	15	К, Е
FRS.32	338	465	478	232	359	301	58	25	К, Е
FRS.45	460	465	478	354	359	301	74	38	К, Е
FRS.57	580	465	478	474	359	301	90	51	К, Е
FRS.70	687	470	475	581	364	308	98	65	К, Е
FRS.90	920	520	475	814	414	308	133	104	К, Е

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



-  LFS 60P клас вогнестійкості за стандартом ДСТУ EN 15659;
-  S2 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (модифікація K)
-  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антирізи зі сторони петель
-  Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 53 мм
-  Двостінна конструкція
-  Захист від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
-  Спеціальні кармани під ригелі та антирізи
-  Два контури термострічки по периметру дверей
-  Два пороги
-  Знімні полиці
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
-  Стандартний колір: корпус – темно-сірий (RAL 7016), двері – кремовий (RAL 9001)


ЗАМКИ:

-  К – сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
-  Е – сейфовий електронний кодовий замок M-LOCKS (Нідерланди)




FRS.123.K.E NL

FRS.123.K.E



FRS.157.K.E



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FRS.123.K.E NL	1230	640	500	1124	534	330	195	198	KE
FRS.157.K.E NL	1565	690	500	1459	584	330	250	281	KE

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

-  LFS 60P клас вогнестійкості по ДСТУ EN 15659
-  Система замикання кожної комірки 2-х стороння, 1 ригель рухається кнопкою, другий – замком
-  Товщина захисного шару – 55 мм
-  Колеса для зручності переміщення
-  Призначені для зберігання документів в теках форматом Foolscap та A4
-  Стандартний колір: сірий, чорний

ЗАМКИ:

-  К – Ключовий замок Euro-Lock
-  Е – сейфовий електронний кодовий замок GRIFFON



FF.2D.K



FF.3D.K



FF.4D.K.E BLACK



FF.4D.K



FF.4D.K.E BLACK

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FF.2D	830	550	830	2x250	390	650	124	128	K
FF.3D	1180	550	830	3x250	390	650	160	192	K
FF.4D	1540	550	830	4x250	390	650	196	256	K / KE

*К – ключ

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Зламостійкі сейфи серії Н сертифіковані в Європейській лабораторії WIT по I класу опору до зламу за стандартом EN 1143-1 (виключення: Н.22.К, Н.26.Е, Н.28.Е)
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель (крім Н.22.К, Н.26.Е, Н.28.Е)
- Товщина захисного шару корпусу з фортифікаційним зламостійким бетоном – 25 мм
- Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Загальна товщина металу дверей – 14 мм
- Анкерний вузол для кріплення сейфа до підлоги та отвір для кріплення до стіни
- Знімна полиця
- Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)



H.20.KP DARK GREY



H.26.KP DARK GREY

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок NL-Lock (Італія) / M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок класу VDS 2



H.30.E SL



H.30.K.C

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
H.20	200	260	180	151	211	98	20	3,1	K/E/C
H.22	220	435	324	173	386	242	44	16	K, S
H.26	260	350	274	213	301	192	37	12	K/E/C, S
H.26/15	260	350	150	213	301	69	28	4,5	K
H.28	282	350	274	231	301	192	40	13	K/E/C, S
H.30	310	435	324	263	386	242	58	25	K/E/C/KC, S, T
H.30/50	310	500	400	263	451	318	71	38	E, S
H.50	500	435	400	453	386	318	90	56	K/E/C/KC, S
H.65	650	435	400	599	386	318	122	73	K/E/C/KC, S, T
H.80	860	490	410	811	441	328	158/162	117	K/E, S, T
H.100	1000	600	500	951	551	418	232/237	219	K/E, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

СЕЙФИ ЗЛАМОСТІЙКІ. СЕРІЯ HG

- ⚙ Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- ⚙ Товщина захисного шару корпусу з фортифікаційним зламостійким бетоном – 25 мм
- ⚙ Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- ⚙ Загальна товщина металу дверей – 14 мм
- ⚙ Анкерний вузол для кріплення сейфа до підлоги та отвір для кріплення до стіни
- ⚙ Знімні полиці
- ⚙ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)

ЗАМКИ:

- 🔑 Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON
- 🔑 KE – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON та аварійний сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1



HG.22.E



HG.28.K.E



HG.30.E



HG.65.E

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
HG.22	220	435	324	173	386	242	44	16	E, S
HG.26	260	350	274	213	301	192	37	12	E, S
HG.28	282	350	274	231	301	192	40	13	E, S
HG.28	282	350	274	231	301	192	42	13	KE, T
HG.30	310	435	324	263	386	242	58	25	E, S
HG.30	310	435	324	263	386	242	58	25	KE, T
HG.50	500	435	400	453	386	318	90	56	E, S
HG.50	500	435	400	453	386	318	91	56	KE, S, T
HG.65	650	435	400	599	386	318	119	73	E/KE, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця



- S2 клас опору до зламу за стандартом EN 14450
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Товщина захисного шару корпусу – 24,5 мм
- Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Загальна товщина металу дверей – 12 мм
- Анкерний вузол для кріплення сейфа до підлоги та до стіни
- Знімна полиця
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)

ЗАМОК:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина), сертифікат класу VDS 1
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



HL.26.K



HL.30.K




HL.50.K

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
HL.26	260	350	273	211	301	191	29	12	K/E/C, S
HL.28	282	350	273	231	301	192	32	13	K/E/C, S
HL.30	310	435	323	261	386	241	44	25	K/E/C, S, T
HL.30/50	310	500	399	261	451	317	49	37	K/E/C/KC, S
HL.50	500	435	399	451	386	317	71	56	K/E/C/KC, S, T
HL.65	650	435	399	599	386	318	87	71	K/E/C/KC, S, T
HL.80	860	490	409	809	441	328	120	117	K/E/C/KC, S, T
HL.100	1000	600	499	949	551	418	173	219	K/E/C/KC, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

-  0 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1
 -  Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
 -  Товщина захисного шару – 20 мм
 -  Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 -  Запатентована антизламна конструкція «зачіп»
 -  Ложемент, що переміщується, під зброєю з оптикою і знімний магнітний ложемент (встановлюється на будь-яку зручну висоту)
 -  Знімні полиці
 -  1-2 трейзера з ключовим сувальдним замком або замком EUROLOCKS в залежності від моделі
 -  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
 -  Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)
- ЗАМКИ:**
-  К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS 1.
 -  Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2



Запатентована антизламна конструкція «зачіп»



GH.350.K



GH.750.E

Модель	Висота зброї, мм (max)	Одиниць зброї	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
			В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GH.350	1400	4	1500	350	350	1450	310	248	150	111	K/E/C, S
GH.420	1300	4	1400	420	395	1350	380	293	175	150	K/E/C, S, T
GH.450	1400	4	1500	450	395	1450	410	293	207	174	K/E/C, S, T
GH.600	1400	7	1500	600	395	1450	560	293	249	238	K/E/C, S, T
GH.650	1300	8	1400	650	395	1350	610	293	256	241	K/E/C, S, T
GH.750	1400	10	1500	750	395	1450	710	293	293	302	K/E/C, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

-  Серія SS сертифікована у Швеції згідно стандарту SSF 3492.
-  Товщина металу корпусу та дверей – 4 мм. Сейф оснащений ригельною системою тристоронньої дії та антизрізами з боку петель.
-  В комплекті з сейфом ідуть три знімні полиці. При необхідності їх можна зняти та використовувати сейф в якості збройового.
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7035)

Замки:

-  К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2
-  Е – Сейфовий електронний кодовий замок M-LOCKS (Нідерланди), класу VDS 2 / NL-Lock (Італія)
-  С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



SS.140


SS.550.K

SS.550.K.GUN

Модель	Одиниць зброї	Кількість полиць	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм.			Вага, кг	Модифікація*
			В	Ш	Г	В	Ш	Г		
SS.54.	–	1	535	425	435	527	417	355	50	K/E/C
SS.73.	–	1	730	550	480	722	542	400	83	K/E/C
SS.105.	–	2	1050	550	480	1042	542	400	113	K/E/C
SS.140.	–	3	1400	550	480	1392	542	400	146	K/E/C
SS.160.	–	4	1600	550	480	1592	542	400	165	K/E/C
SS.190/55.	–	4	1900	550	480	1892	542	400	193	K/E/C
SS.190/75.	–	4	1900	750	480	1892	742	400	247	K/E/C
SS.190/100.	–	4	1900	1000	480	1892	992	400	313	K/E/C
SS.350.GUN	6	1	1200	350	300	1192	342	220	77	K/E/C
SS.450.GUN	7	1	1200	450	350	1192	442	270	98	K/E/C
SS.550.GUN	9	1	1500	550	400	1492	542	320	147	K/E/C
SS.190/100. GUN	17	2	1900	1000	480	1892	992	400	250	K/E/C

* – сейф комплектується одним замком класу «А», К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка.

- ☐ S1 рівень опору до зламу за стандартом EN 14450 (виключення GE.250 – сертифіковано в КПІ, Україна)
- ☐ Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- ☐ Товщина металу корпусу та дверей – 3 мм
- ☐ Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- ☐ Запатентована антизламна конструкція «зачіп»
- ☐ Ложемент, що переміщується, під зброю з оптикою і знімний магнітний ложемент (встановлюється на будь-яку зручну висоту)
- ☐ Тримачі для шомполів 2-5 од.
- ☐ Знімні навісні елементи, що переставляються, на дверях: кишені для магазинів під патрони і засобів по догляду за зброєю, тримач під шомполи, гачки
- ☐ Знімні полиці
- ☐ Полиці дозволяють ставити папки для документів форматом A4
- ☐ 1-2 трейзера з ключовим сувальдним замком або замком EUROLOCKS в залежності від моделі
- ☐ Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни
- Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
- 🔑 **ЗАМКИ:**
- 🔑 К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS 1.
- 🔑 Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 / NL-Lock (Італія)



Запатентована
антизламна конструкція
«зачіп»



Модель	Висота зброї, мм (max)	Одиниць зброї	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
			В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GE.250	1400	3	1400	250	300	1394	244	225	58	76.5	K/E, S,T
GE.300	1335/1450	5	1500	300	350	1494	294	273	76	120	K/E, T
GE.420	1350	4	1400	420	370	1394	414	293	96	169	K/E, S, T
GE.450.L	1335/1450	5	1500	450	370	1494	444	293	114	194	K/E, S, T
GE.500	1250	5	1200	500	350	1244	494	273	91	168	K/E, S, T
GE.600.L	1335/1450	8	1500	600	370	1494	594	293	128	260	K/E, S, T
GE.650.L	1350	9	1400	650	370	1394	644	293	120	263	K/E, S, T
GE.750.L	1335/1450	10	1500	750	370	1494	744	293	137	326	K/E, S, T
GE.750/52.L	1335/1450	18	1500	750	520	1494	744	443	145	492	K/E, T


*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Сейфи для зброї серії GD сертифіковані в Європейській лабораторії WIT по I класу опору до зламу за стандартом EN 1143-1
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Товщина захисного шару – 20 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
- Запатентована антизламна конструкція «зачіп»
- Знімні магнітні ложементи (встановлюються на будь-яку зручну висоту)
- Знімні навісні елементи у деяких моделях на дверях: кишені для магазинів під патрони і засоби по догляду за зброєю, тримач під шомполи, гачки
- Ударотривке скло у моделях з позначкою GLASS (унікальна розроблена формула багат шарового скла, яка витримує понад 90 ударів кувалдою)
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035), коричневий (RAL 8019), кремовий (RAL 1013)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2



Запатентована антизламна конструкція «зачіп»



GD.350.K



GD.840.ET GLASS BROWN



GD.840.ETS GLASS CASE
COMBI BLACK



GD.840.E.T GLASS CASE
BROWN

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GD.350	1250	350	350	1210	310	248	101	93	K/E/C
GD.450	1500	450	395	1460	410	288	142	172	K/E/C,T
GD.640	1560	640	395	1520	600	288	195-230	263	K/E/C,T,GLASS
GD.700	1500	700	395	1460	660	298	224	287	K/E/C,T,GLASS
GD.840	1800	840	450	1760	800	343	270-350	483	K/E/C,T,GLASS/GLASS CASE


*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), GLASS – скло у дверях, GLASS CASE – скло у дверях та корпусі

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель


-  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються
-  Загальна товщина металу дверей – 2,4 мм
-  Пересувний магнітний ложемент
-  Знімні навісні елементи на дверях, що переставляються: кишені для магазинів під патрони і засоби по догляду за зброєю, тримач під шомполи, гачки.
-  Отвори для кріплення сейфа до підлоги або стіни
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7016)

ЗАМКИ:

-  К – Сейфовий ключовий сувальний замок
-  Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON
-  FP – Сейфовий біометричний замок GRIFFON



Запатентована
антизламна конструкція
«зачіп»



GLT.110.K



GLT.125.K



GLST.130.Fingerprint



GLST.130.K

Модель	Висота зброї, мм (max)	Одиниць зброї	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
			В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GL.95.K	до 900	1	120	950	310	99	943	307	14	27	К
GL.110	960/1060	4	1100	260	260	1098	258	239	19	68	К, Т, S
GL.125	1100	4	1240	260	260	1238	258	239	22	76	К, Т, S
GL.130	1260	4	1300	420	260	1298	418	239	35	130	К, Т, S, FP
GL.140	1260/1360	4	1400	260	260	1398	258	239	23	86	К, Т/S
GL.150	1360/1460	4	1500	260	260	1498	258	239	24	92	К, Т/S
GL.200	1260	3	1300	200	260	1298	198	239	18	61	К, S
GL.260	1260	4	1300	260	260	1297	254	199	22	66	К, S
GL.340	1360/1460	6	1400/1500	340	260	1398	338	239	28/32	113/121	К/Е, Т/S
GL.340/35	1360	6	1400	340	350	1398	338	239	31	155	К, S
GL.470	1260	5	1300	470	350	1297	464	329	40	198	К, Т, S, Е
GL.470	1360	8	1500	470	260	1497	464	199	36	138	К, Т, Е
GL.470/35	1360	8	1500	470	350	1497	464	289	40	200	К/Е, Т
GL.650	1260	7	1300	650	350	1297	644	289	64	241	Е, К, Т, S
GL.700	1360	12	1500	700	350	1497	694	289	65	300	К/Е, Т

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
- Товщина металу дверей – 6 мм (GS – 3 мм)
- В модифікаціях LUX – внутрішнє оздоблення
- Знімні полиці
- Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016), GS.140.E – чорний (RAL 9005), GS.140.K – сірий (RAL 7040)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS1.
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (GS.140.E – Сейфовий електронний кодовий замок Q1, G.160.GOLD – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок)



GS.140.K.GREY



GS.140.E BLACK



GS.420.E BLACK.CR



Сейф-конструктор



G.170.E.K

Модель	Висота зброї, мм (max)	Одиниць зброї	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
			В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GS.140	1350	3	1400	350	300	1397	347	238	42	115	K/E, S, T
GS.420	1400	4	1400	420	370	1397	417	310	52	182	K/E, S, T
G.130	1250	2	1300	420	250	1294	414	177	87	94	K/E, S, T
G.160	1420	10	1500	560	540	1494	554	419	170	342	K, E, T, S
G.450.LUX	1450	3	1500	450	350	1494	444	277	115	183	E, S, T
G.160.GOLD	1420	10	1500	560	540	1440	522	419	190	300	E, T, S
G.170	1360	7	1700	430	320	304/1390	426	252	81,5	182	K/K,K/E,E/K,E/E,S
Safe-Kit	1280	13	1512	560	540	1472	554	419	155	342	

Сейфи для збройових кімнат

GR.200.2	1980	20	2000	1000	600	1994	994	500	300	991	K, S
----------	------	----	------	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------


Сертифіковані зламостійкі сейфи для зброї II класу

CL.II.150 GUN	1380	4	1488	600	600	1410	520	456	430	334	K, E, T, S
---------------	------	---	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	------------

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- Сейфи сертифіковані в Європейській лабораторії WIT по класу S1 за стандартом EN 14450
- Товщина металу корпусу та дверей 3мм
- Товщина броньованого скла 25мм
- Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель
- Ложемент для набоїв
- Внутрішнє оздоблення тканиною
- LED – підсвітка
- Отвори для кріплення сейфа до підлоги



Запатентована
антизламна конструкція
«зачіп»

- ЗАМКИ:**
- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITKOPP (Німеччина) класу VDS 1
 - Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / NL-Lock (Італія) класу VDS 2



GG.640.E BLACK.CR



GG.700.E BROWN



GG.840.E DARK GREY

Модель	Висота зброї, мм (max)	Одиниць зброї	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація
			В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GUN SAFES WITH ARMORED GLASS											
GG.640	1450	5	1500	640	370	1494	634	320	159	303,1	К,Е,С
GG.700	1450	6	1500	700	370	1494	694	320	172	304	Е, Т, S
GG.840	1400	15	1800	840	450	1794	834	400	248	598,5	К,Е,С

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



Рівень опору S1
EN 14450

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ. СЕРІЯ GU

- Сейфи сертифіковані в Європейській лабораторії WIT по класу S1 за стандартом EN 14450
- Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм)
- Товщина металу корпусу та дверей – 3 мм
- Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків
- Запатентована антизламна конструкція «зачіп»
- Знімні магнітні ложементи
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016), кремовий (RAL 1013)

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITKOPF (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS1.
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок NL-Lock (Італія) / M-LOCKS (Нідерланди), сертифікат класу VDS 2



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GU.50	175	500	360	103	410	294	26	12,5	K/E
GU.80	175	800	510	103	720	444	45	33	K/E
GU.100	175	1000	510	103	910	444	55	42	K/E
GU.135	175	1350	510	103	1260	444	68	58	K/E
GU.160	175	1600	510	103	1520	444	81	69,5	K/E
GU.160/20	200	1600	510	128	1520	444	85	86,4	K/E



Клас 0
EN 1143-1

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ. СЕРІЯ GDU

- Сейфи серії GDU сертифіковані в Європейській лабораторії WIT (0 класу опору до зламу згідно EN 1143-1)
- Антизламна конструкція «зачіп», яка не дає можливості відкрити двері гострим предметом або викруткою
- Товщина захисного шару – 20 мм
- Чотиристороння система замикання, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм (крім GDU.50)
- Сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замка
- Знімний магнітний ложемент
- Сейф призначений для зберігання зброї довжиною до (див. табл.) мм



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Макс. довжина зброї	Кількість одиниць зброї	Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г					
GDU.50 / 30	200	500	300	130	398	200	390	3	39	8	K/E/C
GDU.50	200	500	360	130	398	280	390	4	42	13	K/E/C
GDU.80	200	800	510	130	698	408	690	7	66	37	K/E/C
GDU.100	200	1000	510	130	898	408	890	7	81.5	47	K/E/C
GDU.135	200	1350	510	130	1248	408	1240	7	110	66	K/E/C
GDU.160	200	1600	510	130	1498	408	1490	7	131	79	K/E/C

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель



- ❏ Зламостійкі сейфи для зброї GG.W сертифіковані в Європейській лабораторії WIT по класу S1 за стандартом EN 14450
 - ❏ Сейф кріпиться на стіну за допомогою 4-х анкерних болтів. Конструкція сейфа спеціально спроектована для зручного зберігання зброї на стіні
 - ❏ Ригельна система (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
 - ❏ Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 - ❏ Товщина металу корпусу – 3мм. Товщина металу дверей – 3мм
 - ❏ LED-підсвітка
 - ❏ Товщина броньованого скла 25мм
 - ❏ Знімні металеві гачки
 - ❏ Стандартний колір: сірий (RAL 7016)
- ЗАМКИ:**
- ❏ К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITKOPP (Germany) класу VDS 1
 - ❏ Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / NL-Lock (Італія) класу VDS 2
 - ❏ С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD/S&G (USA), класу VDS 1



GG.W.64/100



GG.W.84/150



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GG.W.64/80	640	800	250	634	794	200	82	100,7	К, Е, С, Т
GG.W.64/100	640	1000	250	634	994	200	101	126,0	К, Е, С, Т
GG.W.64/130	640	1300	250	634	1294	200	129	164,1	К, Е, С, Т
GG.W.64/150	640	1500	250	634	1494	200	148	189,4	К, Е, С, Т
GG.W.70/150	700	1500	250	694	1494	200	161	207,4	К, Е, С, Т
GG.W.84/100	840	1000	250	834	994	200	130	165,8	К, Е, С, Т
GG.W.84/150	840	1500	250	834	1494	200	190	249,2	К, Е, С, Т
GG.W.104/150	1040	1500	250	1034	1494	200	232	309,0	К, Е, С, Т

*К – key lock, E – electronic lock, C – mechanical code



GG.700.E.EM WOOD ASH



GD.700.E WOOD ASH



GG.700.E WOOD NG



CLW II.45.E Cache WOOD



CLE III.95



CLE III.110



CLW II.150



Універсальна меблева
тумба JW-Box

paritet-k.com.ua



CLE II.150



FRSL.157.E GUN Black



ПАРИТЕТ-К®
ВИРОБНИЦТВО СЕЙФІВ



CL V.100.K.E FP.AW BLACK



CL V.100.K.E FP.AW WHITE



CLE III.80.E COMBI WHITE GLOSS



CLE III.80.EW COMBI BROWN

- 0 клас опору до зламу за стандартом EN 1143-1
 - Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
 - Товщина захисного шару – 20 мм
 - Запатентована антизламна конструкція «зачіп»
 - Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 - Знімні полиці, що переставляються
 - Полиці дозволяють ставити папки для документів форматом А4
 - Трейзер з ключовим сувальдним замком
 - Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
 - Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)
- ЗАМКИ:**
- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS 1.
 - Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2
 - С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



GH.75.ET



GH.110.KT

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
GH.30	346	435	385	260	385	280	63	28	К/Е/С
GH.40	400	435	405	350	385	300	69	40	К/Е/С
GH.55	550	435	405	500	385	300	89	58	К/Е/С/КТ/ЕТ/СТ
GH.75	750	435	405	700	385	300	114	81	К/Е/С/КТ/ЕТ/СТ
GH.90	900	435	405	850	385	300	133	98	К/Е/С/КТ/ЕТ/СТ
GH.110	1100	600	405	1050	550	300	189	173	К/Е/С/КТ/ЕТ/СТ
GH.130	1300	600	405	1250	550	300	215	206	К/Е/С/КТ/ЕТ/СТ

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса)

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

- ☒ S2 рівень опору до зламу за стандартом EN 14450 (серія W)
 - ☒ Ригельна система тристоронньої дії (хромовані активні ригелі, що обертаються, діаметр ригеля 25 мм, антизрізи з боку петель)
 - ☒ Товщина металу дверей – 10 мм
 - ☒ Сталеві гартовані, леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків та ригелів
 - ☒ Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну
 - ☒ Знімні двері для зручного та безпечного монтажу
 - ☒ Знімна полиця
 - ☒ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035), темно-сірий (RAL 7016), кремовий (RAL 9001)
- ЗАМКИ:**
- 🔑 К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS1.
 - 🔑 Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 / GRIFFON 2.0
 - 🔑 С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



W.2319.E



W.2319.K

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
W.2015	200	305	150	173	276	97	12	5	K/C, S
W.2315	230	350	150	203	321	92	15	6	E/C, S
W.2319	230	350	190	203	321	137	16	9	K/E/C/KC, S LEFT SIDE
W.3219	315	440	190	288	411	137	24	16	K/E/C/KC, S
W.3228	315	440	280	288	411	227	27	27	K/E/C/KC, S, LEFT SIDE
W.6028	600	350	280	570	321	227	37	41	E, S

*К – ключ, Е – електроніка, S – полиця, С – кодова механіка

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

СЕЙФИ ВБУДОВАНІ. СЕРІЯ WL

- ☒ Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються діаметром 25 мм (16 мм в сейфах з ключем)
- ☒ Товщина металу дверей – 8 мм
- ☒ Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну
- ☒ Знімна полиця (крім WL.1716.K)
- ☒ Знімні двері для зручного та безпечного монтажу
- ☒ Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016), кремовий (RAL 9001)

ЗАМКИ:

- 🔑 К – Сейфовий ключовий сувальдний замок
- 🔑 Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON



WL.2319.E

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
WL.1716	170	260	160	144	232	104	6	4	K
WL.2319	230	350	190	204	322	135	11	9	K/E, S
WL.3228	315	440	280	289	412	225	18	27	K/E/KE, S
WL.4240	420	200	399	374	198	362	18	26	K/K
WL.5028	500	400	280	474	372	225	27	40	E/KE, S

*К – ключ, Е – електроніка, S – полиця

СЕЙФИ ВБУДОВАНІ. СЕРІЯ WB

- Ригельна система тристоронньої дії
- Товщина металу дверей – 10 мм, товщина металу корпусу – 6 мм
- Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну
- Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016)

ЗАМКИ:

- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / M-LOCKS (Нідерланди)



WB.3436.C



WB.3436.E

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
WB.3425	342	362	250	330	330	143	40	16	Е/С, S
WB.3436	342	362	360	330	330	253	46	28	Е/С, S
WB.6040	600	480	410	588	440	302	93	78	Е/С, S, T
Фальш-панель	342	362	6						

*Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця



FB.300.C



FB.300.K



W.3228.E FB



СЕЙФИ ВБУДОВАНІ. СЕРІЯ FB

- Призначені для замуровування в підлогу
- Товщина металу дверей – 10 мм
- Товщина металу корпусу – 6 мм
- Сталевий ригель
- Замок захищений від висвердлювання спеціальною твердосплавною пластиною
- У комплекті сталеві знімні фальш-панель
- ЗАМКИ:
- С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)
- К – ключовий сейфовий замок
- Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
FB.300	240	240	309	200	200	210	23	8	С/К
FB.400	240	240	409	200	200	310	27	12	К/Е
FB.3440	342	362	438	330	330	331	51	28	С/К/Е
W.3228	320	445	299	288	411	227	30	27	С/К/Е


*С – кодова механіка, *Е – електроніка, С – кодова механіка,

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ ЗЛАМОСТІЙКІ. СЕРІЯ М

- ❏ S1 рівень опору до зламу за стандартом ДСТУ EN 14450 (модифікація K/E)
- ❏ Ригельна система, 2-3 активних хромованих ригелі, що обертаються діаметром 25 мм
- ❏ Товщина металу дверей – 4 мм, корпусу – 3 та 4 мм
- ❏ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни
- ❏ Внутрішні петлі
- ❏ Внутрішня кишеня для документів та гачки на дверях в ряді моделей
- ❏ Каса в ряді моделей з ключовим сувальдним замком
- ❏ Знімні двері
- ❏ Знімна полиця
- ❏ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)

ЗАМКИ:

- ❏ К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS 1.
- ❏ Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
- ❏ FP – біометричний замок GRIFFON

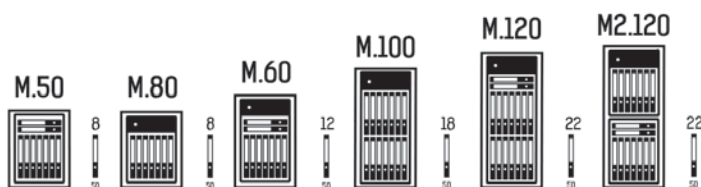

M.20.K



M.30.FP



M.50.E

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
M.20	200	425	345	196	417	290	21	24	K/E, S
M.25	250	350	260	246	342	205	17	17	K/E, S
M.30	300	425	345	294	417	291	26	36	K/E, S, FP
M.50	500	425	345	494	417	291	38	60	K/E, S, FP
M.60	600	425	370	585	417	313	51	76	K/E, S, T, FP
M.80	800	425	370	782	417	313	62	102	K/E, S, T
M.100	1000	500	400	982	492	343	85	166	K/E, S, T
M.120	1200	500	400	1185	492	345	97	201	K/E, S, T
M2.120	1200	500	400	590x590	492	345	100	201	K, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця, FP – біометрика

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ. СЕРІЯ R

-  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм
-  Товщина металу дверей – 5 мм
-  Товщина металу корпусу – 2 мм (RD.60 – 3 мм)
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа
-  Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016)

ЗАМКИ:

-  К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 1 / Lowe&Fletcher (Англія), сертифікат класу VDS1.
-  Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON
-  С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США)



R.12.K



R.26.E



R.30.K.E

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
R.12	125	240	135	121	236	84	3,5	2,4	К
R.26	260	350	260	254	344	189	14	17	К/Е/С, S
R.30	300	430	320	294	424	249	20	31	К/Е/С/КЕ, S
R.48	480	380	370	474	374	309	28	55	К/Е/КЕ, S, T
R.60	618	480	370	600	474	305	43	87	К/Е/КЕ, S, T
R.80	800	480	370	796	476	340	40	129	К/Е
R.95	960	480	400	956	476	335	56	152	К/Е
R.120	1200	480	400	1196	476	335	67	191	Е
R.160	1600	480	400	1596	476	335	84	255	К/Е
R2.120	1200	480	400	597x597	474	335	75	190	КК/КЕ/ЕЕ, S, T
R.2.160	1200	480	400	2x597	476	335	75	190	К/Е/КЕ
R.4.170	1677	700	450	4x412	696	383	135	439	К

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

СЕЙФИ-РОЗЕТКИ. СЕРІЯ SK

Конструкція сейфа розроблена таким чином, щоб він непомітно вписувався в інтер'єр будь-якого приміщення і при цьому ним було зручно користуватися. Розетки не йдуть в комплекті з сейфом.



Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
SK.1	74	74	140	68	66	86	0,9	0,4	К
SK.2	74	145	140	68	137	86	1,4	0,8	К
SK.3	74	217	140	68	209	86	1,8	1,2	К

*К – ключ

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ. СЕРІЯ S


-  Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються діаметром 25 мм (16 мм в сейфах з ключем)
-  Товщина металу корпусу та дверей – 3 мм
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни
-  Знімна полиця
-  Каса в ряді моделей
-  Знімні двері
-  Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7016), кремовий (RAL 9001)

ЗАМКИ:

-  К – Сейфовий ключовий сувальдний замок
-  Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON
-  FP – сейфовий біометричний замок GRIFFON



S.20.K



S.20.FP



S.25.E



S.50.E



S.63.E



S.30.KTP

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
S.20	200	380	260	194	374	216	14	16	K/E/KE, S/FP
S.25	250	350	260	244	344	215	15	18	K/E, S
S.25.P	250	350	260	244	344	205	15	17	K/E, T
S.30	300	380	320	294	374	276	19	30	K/E, S, P
S.30	300	380	320	294	374	276	21	29	K/E, T
S.50	500	380	365	496	374	322	32	60	K/E, S, T
S.63	630	430	365	624	424	321	40	85	K/E, S, T

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця, P – пістолетний

-  Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються діаметром 25 мм
-  Товщина металу корпусу та дверей – 2 мм
-  Товщина металу дверей – 4 мм
-  Запатентована система замикання дверей та антизламна конструкція сейфа
-  Внутрішня петля-антизріз
-  2 кода користувача в електронному кодовому замку
-  Знімні двері
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни та підлоги
-  Стандартний колір: чорний (RAL 9005), білий (RAL 9003), графітовий (RAL 7024), червоний (RAL 3020), коричневий (RAL 8017)

ЗАМКИ:

-  Е – Сейфовий кодовий електронний замок MySafe


MSR.20.E

MSR.25.E BLACK

MSR.25.E WHITE

MSR.25.E BROWN

MSR.25.E RED

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
MSR.20	200	380	260	194	376	204	11	15	E, S
MSR.25	250	350	260	246	346	204	12	17	E, S
MSR.30	300	380	320	296	376	264	15	29	E, S / KE
MSR.50	500	380	365	496	376	309	24	58	E, S, T

Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

- Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються діаметром 25 мм
- Товщина металу корпусу та дверей – 2 мм
- Запатентована система замикання дверей та антизламна конструкція сейфа
- Внутрішня петля-антизріз
- Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни та підлоги
- 2 кода користувача в електронному кодовому замку
- Стандартний колір: корпус – чорний (RAL 9005), двері – червоний (RAL 3000) або кремовий (RAL 9001)

ЗАМКИ:

- Е – Сейфовий кодовий електронний замок MySafe
- KE – Сейфовий кодовий електронний замок MySafe та сейфовий аварійний ключовий замок EURO-LOCKS (Польща)



MS.17.E RED



MS.17.E CREAM



MSK.40.E CREAM

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
MS.17	170	240	160	166	236	113	6	4	Е
MS.17/23	170	260	230	166	256	183	6	8	KE
MSK.17	170	240	100	166	236	53,5	4,5	2,1	Е
MSK.40	400	260	100	396	256	53,5	8	5,4	Е
MSK.40/150	400	260	150	396	256	104	12	11	Е

СЕЙФИ ДЛЯ ГОТЕЛІВ

Призначені для зберігання грошових коштів і цінностей клієнтів в номерах готелів. Сейфи оснащені сейфовим електронним кодовим замком та аварійним ключовим замком, що передбачає відкриття дверей ключем адміністратора в разі необхідності



SH.20.K.E

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
S.20	200	380	260	194	374	202	16	15	KE, S
SH.20	200	430	365	194	424	320	19	26	KE, S

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця

**Розміри вказані без урахування частин, що виступають: замка, ручки, петель

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ. СЕРІЯ L

- Замок з 2 активними ригелями діаметром 16 мм
- Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються діаметром 16 мм
- Внутрішні петлі
- Знімна полиця
- Стандартний колір: сірий (RAL 7040)



L.16.K



LS.15.C

ЗАМКИ:

- К – Сейфовий ключовий сувальдний замок (LS.20 – EURO-LOCKS (Польща))
- Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
LS.15	150	150	150	147	147	120	2	3	С
LS.20	197	197	169	194	194	145	3	6	К
L.16	160	220	160	157	217	112	3	4	К
L.17	170	260	230	167	257	182	5	8	К
L.26	260	350	260	256	346	211	11	19	Е /К, S
L.30	300	430	320	296	426	271	16	34	Е /К, S
L.48	480	380	350	476	376	301	21	54	Е /К, S
L.60	608	480	350	584	476	301	29	84	Е /К, S
LC.60	608	480	350	584	476	301	34	84	Е /К, S, T
L2.120	1183	480	400	575x575	476	351	66	194	Е /К, T
L2.123	1230	430	430	1226	426	384	59	200	К

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця

СЕЙФИ ДЛЯ ДЕПОНУВАННЯ – RD, D, HD

Сейфи для депонування застосовуються в офісах, пунктах обміну валют, салонах краси, автозаправних станціях, магазинах, банках для зберігання грошей, цінних паперів, ділових документів. У конструкції сейфа присутній отвір або лоток для депонування.



RD.35.K



RD.48.E



D.53.K



HD.60.K.K

Модель	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
RD.26	260	350	260	256	346	190	14	17	Е
RD.35	350	250	250	346	246	180	13	15	К
RD.48	480	380	370	476	376	304	28	55	К, S
RD.60	610	380	370	604	374	303	48	68	КК, S
D.53	532	374	425	524	366	366	46	70	К/Е
DK.65	650	500	602	646	496	552	72	177	К/Е
HD.60	600	300	400	564	284	342	67	55	КК

*К – ключ, Е – електроніка, С – кодова механіка, Т – трейзер (каса), S – полиця



СЕЙФИ БУХГАЛТЕРСЬКІ. СЕРІЯ В

-  Замок з 2 активними ригелями діаметром 16 мм
-  Товщина металу – 1,2 мм
-  Внутрішня петля-антизріз
-  Антишламна конструкція «зачіп»
-  Трейзер (каса) на всю глибину сейфа
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7040)

ЗАМКИ:

-  К – Сейфовий ключовий сувальдний замок
-  Е – Сейфовий кодовий електронний замок GRIFFON



B.65.K



B3.152




B.118.E



B2.118.K



B.84.E

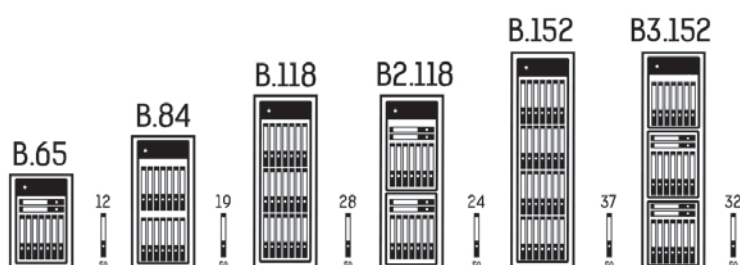

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
B.65	652	460	350	624	458	327	21	94	К, S, T, E
B.84	842	460	350	814	458	327	25	122	К, S, T, E
B.118	1184	460	350	1156	458	327	35	173	К, S, T, E
B2.118	1184	460	350	530x625	458	327	38	173	К, T, E
B.152	1526	460	350	1498	458	327	44	224	К, S, T, E
B3.152	1526	460	350	500x500x500	458	327	48	224	К, S, T, E

*К – ключ, Е – електроніка, Т – трейзер (каса), S – полиця



-  Секретна кімната – це укріплене приміщення, яке встановлюється в приватному будинку та на підприємстві для забезпечення безпечного перебування або укриття для мешканців у разі зламу, вторгнення до будинку, терористичної атаки і інших загроз.
-  Секретна кімната призначена для зберігання дорогоцінних документів та цінностей.
-  Ширина панелей – від 250 до 650 мм
-  Висота панелей – від 1500 до 3000 мм

Товщина панелей:

-  без декоративної металевої накладки з зовнішньої сторони панелі – 40 мм;
-  при наявності декоративної металевої накладки з зовнішньої сторони панелі – 42 мм;

Виготовлення секретних кімнат можливе у двох виконаннях:

-  панелі зварюють на місці установки бункера;
-  панелі з'єднують між собою за допомогою пластин, кутників та болтів.



ЛЮК МЕТАЛЕВИЙ ГЕРМЕТИЧНО-ЗАХИСНИЙ ДЛЯ УКРИТТІВ

Нова розробка від компанії «Паритет-К» – люк металевий герметично-захисний для укриттів. Люк призначений для використання в укриттях, бункерах, сховищах та як аварійний вихід для технічних приміщень для захисту від вибухової хвилі та пожежі. Люк витримує навантаження від вибухової хвилі 1 кгс/см.кв. Розрахункове навантаження від ударної хвилі для люку – 100кПа.

Загальна товщина люку становить 71 мм, захисний шар наповнений вогнестійким наповнювачем. Призначений для встановлення у проєм 1000 мм на 1000 мм. Розмір проходу в світлі 950 мм на 932 мм.



Люк металевий герметично-захисний

Модель	Зовнішні розміри*, мм			Вага, кг	Товщина захисного шару, мм
	В	Ш	Г		
Люк металевий герметично-захисний	1000	1000	195	132	71

* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель. Відхилення від вказаних розмірів може становити +/- 3 мм.

ДВЕРІ ГЕРМЕТИЧНО-ЗАХИСНІ ДЛЯ УКРИТТІВ

Двері призначені для використання в укриттях, бункерах, сховищах та як аварійний вихід для технічних приміщень для захисту від вибухової хвилі та пожежі. Двері витримують навантаження від вибухової хвилі 1 кгс/см.кв. Розрахункове навантаження від ударної хвилі для дверей – 100кПа, 220 кПа, 440 кПа



Модель	Розрахункове навантаження від ударної хвилі	Зовнішні розміри**, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг
		В	Ш	Г	В	Ш	Г	
Двері герметично-захисні з важелями	100кПа	2213	1112	209	2000	900	-	220
Двері герметично-захисні з редуктором	100кПа	2213	1112	329	2000	900	-	232
Двері герметично-захисні з важелями	220кПа	2210	1112	195	2000	900	-	250
Двері герметично-захисні з редуктором	220кПа	2210	1112	195	2000	900	-	252
Двері герметично-захисні з важелями	440 кПа	2210	1412	195	2000	1200	-	280
Двері герметично-захисні з редуктором	440 кПа	2210	1400	195	2000	1200	-	282

БРОНЕКАПСУЛА З МЕТАЛУ ДЛЯ УКРИТТЯ

-  Бронекапсула з металу 5 мм – нова розробка від компанії Паритет-К для захисту від уламків та інших небезпечних обставин. Бронекапсула має модульну конструкцію з панелей з додатковими ребрами жорсткості, які збираються/розбираються двома особами протягом двох-трьох годин. У кутах встановлюються спеціальні куточки, які забезпечують велику міцність та жорсткість конструкції, що дозволяє витримувати велику вагу уламків при можливому руйнуванні будівлі.
-  Для фіксації зібраної бронекапсули в приміщенні до підлоги та стіни розміщені спеціальні анкерні отвори. Для швидкого входу/виходу призначені двері на простому засові
-  Для аварійного виходу при блокуванні дверей застосовано аварійний люк
-  Для забезпечення ефективної циркуляції повітря в бронекапсулі застосовано два захищені вентиляційні отвори
-  Для Вашої безпеки рекомендуємо завжди тримати в бронекапсулі вогнегасник, протигази, що фільтрують, від чадного газу для всіх осіб, ліхтарик і питну воду
-  Для зручного розміщення в середині бронекапсули рекомендуємо використовувати матраци, ковдри, подушки та стільці
-  Бронекапсули сертифіковані згідно з ДСТУ 4547:2006 за класом міцності ОЗК 2 „БУ” (безуламкове)



БК.3



Бронекапсула	Зовнішні розміри*, мм			Внутрішні розміри, мм *			Вага, кг	Модифікація*
	В	Ш	Г	В	Ш	Г		
БК.3	2100	1100	2100				840	Додатково підлога, лавка.
БК.3.NEW GREY	2100	1425	225	2020	1300	2100	910	
БК.6	2100	1100	3360				1250	Додатково підлога, лавка.
ROUND	2100	1532	2160	1974	1400	2000	1200	

* Розміри вказані без урахування виступаючих частин: замка, ручки, петель. Відхилення від вказаних розмірів може становити +/- 3 мм.

БРОНЕКАПСУЛА З МЕТАЛУ ДЛЯ УКРИТТЯ

- Бронекапсула з металу товщиною 5 мм – нова розробка компанії «Паритет-К», створена для захисту від уламків та інших небезпечних факторів.
- Бронекапсула виготовлена із зовнішніми ребрами жорсткості та рівною підлогою. Її можна зібрати або розібрати двома людьми за 2–3 години.
- При використанні в домашніх умовах рівна підлога зручна для розміщення матрацу з розмірами 1,3 x 2,0 м.
- Для надійної фіксації капсули в приміщенні передбачені анкерні отвори для кріплення до підлоги та стін.
- Швидкий доступ забезпечують двері з простим засовом, а у випадку блокування виходу передбачено аварійний люк.



БК.3.NEW GREY

- Бронекапсула ROUND з металу 6 мм та посиленими ребрами жорсткості 16 мм – нова розробка від компанії Паритет-К для захисту від уламків та дії інших небезпечних факторів.
- Посилені ребра жорсткості 16 мм виконані з високопрочної конструкційної сталі та забезпечують додаткову стійкість до ударів та навантажень у разі руйнування будівлі.
- Конструкція виконана у модульному форматі, що забезпечує більш зручну транспортировку та можливість складання та розбирання бронекапсули навіть у приміщеннях із обмеженим доступом. Така система також забезпечує можливість заміни окремих пошкоджених елементів без потреби демонтажу всієї конструкції.
- Площа бронекапсули складає 2.8 м2, місткість – до 6 осіб.
- Для фіксації капсули передбачені анкерні отвори, що дозволяють надійно закріпити її до підлоги та стін.



ROUND



-  Сховище V класу сертифіковане в Європі за стандартом EN 1143
-  Сховища банківські призначені для безпечного зберігання цінностей, санкціонованого доступу до них та протистояння крадіжці зі зломом
-  Конструкція сховища складається з двох основних елементів: оболонки та блоку дверей
-  Конструкційний матеріал: спеціально розроблений конструкторським бюро компанії «Паритет-К» армований фортифікаційний фібробетон високої міцності
-  Збільшення корисного внутрішнього об'єму сховища, або зменшення габаритів сховища
-  Зменшення ваги конструкції сховища, що дозволяє, в свою чергу, зменшити навантаження на фундамент будівлі та перекриття, на якому встановлено сховище
-  Можливість підвищити клас вже збудованого сховища, виконавши внутрішні або зовнішні підсилення тонкими панелями високого класу
-  Типи з'єднання: болтові та зварні
-  Клас опору: II, V, VII, IX, X, XI, XII, XIII



Bank Vault V V Bolt

СТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ





Зовнішнє
оздоблення
бетон



Внутрішнє
оздоблення
сталь



ПРОЦЕС ЗБІРКИ СХОВИЩ

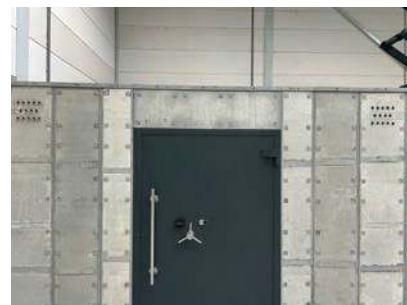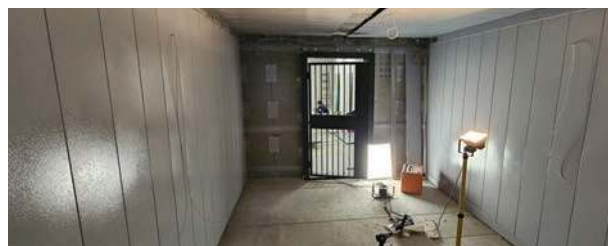

Сховище сертифіковане в Німеччині Європейським органом сертифікації ECB-S за I класом опору до зламу відповідно до EN 1143-1

Сховище для зброї комплектується дверями VDE I.E.Combi.

ЗАМКИ:

К – сертифікований ключовий сейфовий замок Wittkopp (Німеччина)

Е – сертифікований сейфовий електронний замок Kaba Combi (Німеччина)



Сховище для зберігання зброї VE I



ДВЕРІ ДЛЯ СХОВИЩ VDE I

Двері для сховищ VDE.I.K сертифіковані в ECB-s згідно першого класу опору до зламу згідно EN 1143-1.

Двері для сховищ VDE.I.K – це спеціалізована конструкція, призначена для забезпечення високого рівня безпеки та захисту цінностей, документів, зброї або інших важливих об'єктів у банківських сховищах, депозитаріях, збройових кімнатах чи приватних сейфових приміщеннях. Вони виконують роль першого та найважливішого бар'єру проти несанкціонованого доступу, зламу або інших загроз.

Загальна товщина дверей становить 82 мм.

В дверях реалізовано тристоронню систему замикання з 8 активними хромованими ригелями та можливість внутрішнього блокування.

ЗАМКИ:

К – сертифікований ключовий сейфовий замок Wittkopp (Німеччина)

Е – сертифікований сейфовий електронний замок Kaba Combi (Німеччина)



VDE.I.K




VDE I.E.Combi



ДЕПОЗИТНІ СТІЙКИ

- Депозитні стійки призначені для зберігання цінностей та документів клієнтів банків
- Стойки розміщуються в сертифікованих банківських сейфах, сховищах
- Двері комірок можуть бути виготовленні під замовлення з нержавіючої сталі
- Стойки комплектуються 5 – 24 комірками на вибір. Розмір комірок від 50 до 500 мм (крок кратний 25 мм)
- Комірки можуть бути оснащені внутрішніми боксами
- Індивідуальна нумерація депозитних комірок
- Стойки комплектуються сейфовими сертифікованими замками WITTKOPP (Німеччина) класу VDS 2, або сейфовими замками EURO-LOCKS (Польща) в залежності від моделі
- Компанія «Паритет-К» виробляє стандартні депозитні стійки та вироби за індивідуальними замовленнями

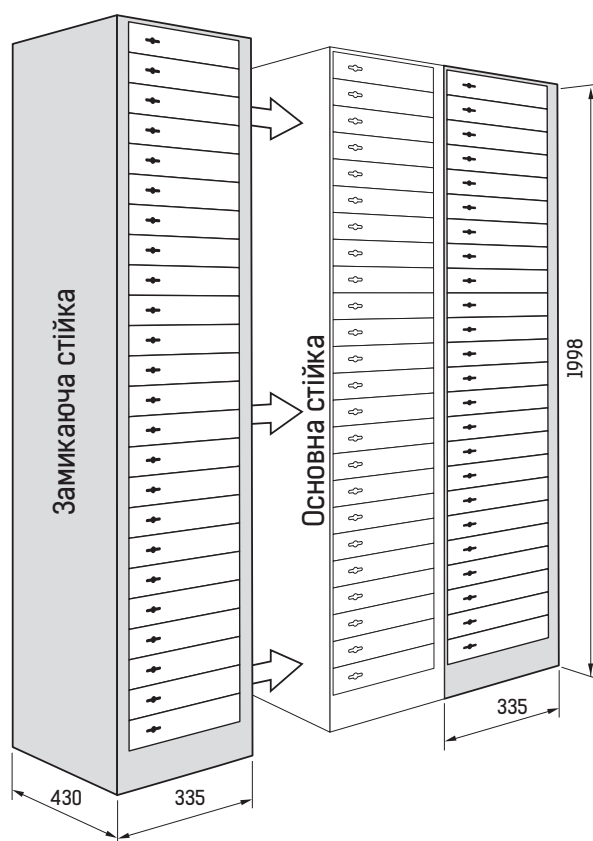

Депозитна стійка LUX



Депозитна стійка з нержавіючої сталі

- Двері VDE I сертифіковані Європейським органом сертифікації ECB-S по I класу опору до зламу по EN 1143-1
 - Двері VDE V сертифіковані Європейським органом сертифікації ECB-S по V класу опору до зламу по EN 1143-1
 - Двері VD II – XIII сертифіковані по II–XIII класу опору до зламу по EN 1143-1
 - Опція аварійних дверей доступна для класів II, V та VII
 - Система замикання дверей – активні сталеві ригелі діаметром 32 мм та пасивні болти з боку шарніра
 - Кожна модель дверей сховища укомплектована додатковими внутрішніми ґратчастими дверима з ключовим замком
 - Стандартний колір: темно-сірий (RAL 7017), обладнання – хром
 - Якісні і міцні петлі з підшипниковим механізмом
 - Сигналізація, комбінації готові до монтажу
- ЗАМКИ:**
- К – Сейфовий сертифікований ключовий замок WITTKOPP (Німеччина) A–D класу
 - Е – Сейфовий сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) / SWINGLOX (Німеччина)
 - С – Сейфовий сертифікований кодовий механічний замок LA GARD (США) / S&G (США) класу B



Модель	Зовнішні розміри*, мм			Вага, кг	Товщина захисного шару, мм	Тип замка		Клас опору за EN 1143-1
	В	Ш	Г			Кількість	Клас за EN1300	
VDE.I	2000	1000	240	215	19	1	A	Grade I
VD II	2075	1100	230	470	40	2	A	Клас II
VD V	2065	1150	270	815	100	2	B	Клас V
VDE V	2065	1150	270	842	100	2	B	Клас V
VD VII	2065	1150	290	910	120	2	C	Клас VII
VD IX	2065	1150	270	1057	100	2	C	Клас IX
VD X	2155	1220	400	1370	130	2	C	Клас X
VD XI	2155	1220	400	1680	185	3	C	Клас XI
VD XII	2155	1220	400	1720	185	3	C	Клас XII
VD XIII	2200	1300	500	2100	275	2	D	Клас XIII

*Розміри вказані без деталей що виступають: замок, ручка, петлі



34 роки виробляємо сейфи та банківське обладнання

- Лідер з будівництва банківських сховищ II-XIII класу – більш ніж **100 банків** довіряють нам
- Постачаємо сейфи в **59 країн** світу
- Модельний ряд більше **650 продуктів**
- 23** європейських сертифікатів ECB-S, WIT, RISE
- 46** українських сертифікатів ДСТУ EN
- Першими сертифікували сейфи в Європі
- Гарантія та сервісне обслуговування
- Система менеджменту якості ISO 9001
- Єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки ESSA



Компанія «Паритет-К» – лідер ринку України з виробництва та продажу сейфів та засобів для безпечного зберігання цінностей. З 1992 року компанія виробляє продукцію високої якості для потреб європейського та українського споживача



Якість продукції відповідає високим міжнародним стандартам ISO 9001



Компанія «Паритет-К» – єдиний в Україні серед виробників сейфів член Європейської асоціації систем безпеки ESSA



Виробництво та постачання єдиної продукції для ринку Європи та України



Продукція проходить сертифікаційні випробування в Європі. Сертифікація продукції відбувається згідно європейських стандартів EN 1143-1, EN 14450, EN 15659



У виробництві застосовуються передові технічні та конструкторські рішення власного конструкторського бюро



«Паритет-К» має унікальні запатентовані розробки у виробництві сейфів і спорудженні банківських сховищ



Виготовлено з використанням сонячної енергії



Вибір країни „Бренд сейфів“
України 2023-2025



Соціально відповідальний
бізнес України



Компанія «Паритет-К» зберігає за собою право змінювати модифікацію, комплектацію, колір продуктів та інші характеристики, які вказані в каталозі. Каталог розроблено з рекламно-інформаційною метою та для ознайомлення покупців.





 www.griffonsafes.com